

malcom

PASTE CONTROL UNIT


PCU-200 SERIES

自动黏度测定装置

PAT.P

本锡膏标准黏度计采用了JIS・ISO规格方案



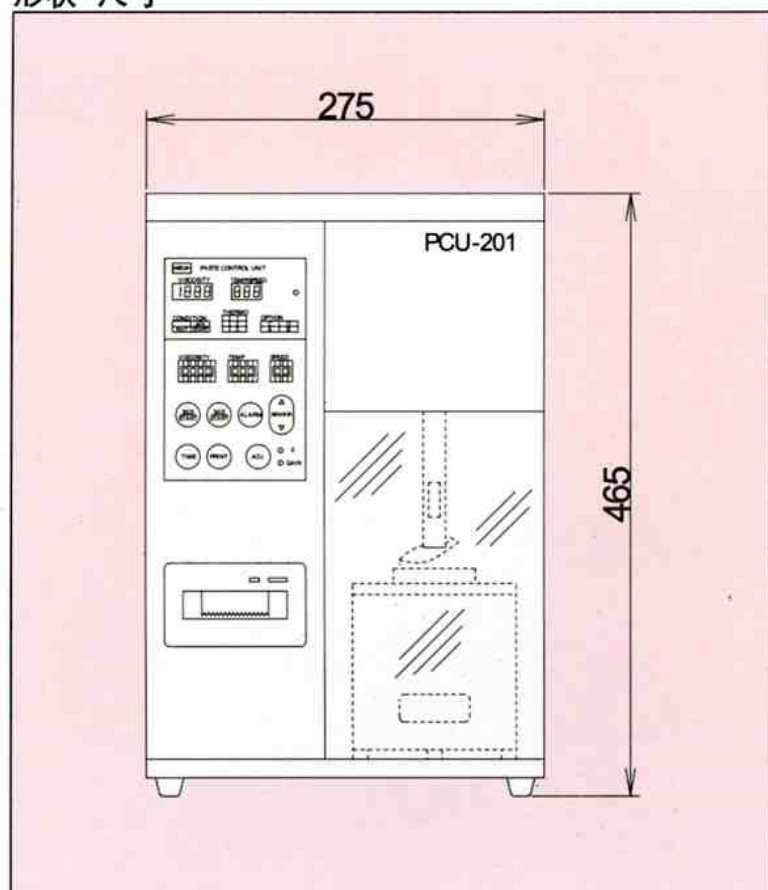

特长 PCU-200 系列是

采用了螺旋泵式传感器的
共轴双重圆筒形回转黏度计。

- 能连续测定非牛顿流体，并且重复性好。（剪切速度、剪切时间一定）
- 容器内的夹具适用于各式包装锡膏罐。
- 自动测定（PCU-203、205）JIS规格测定法（Z3284），操作简单。
- 内设有打印机，可打印出各种数据。
- 密封式的测定部，提高了温度调节功能。
- 通过和电脑相连接，可进行自动测定，自动计算，下载数据资料。（PCU-205）

用 途

锡膏、厚膜黏膏、粘合剂，锡膏抗焊漆，液状抗焊漆，其他的油墨，黏膏类等。

规格

项 目	规 格
型 号	PCU-201 PCU-203 PCU-205
测 定 容 器	100cc(500g), 300cc(1kg)
黏 度 传 感 器	螺旋泵式
测 定 黏 度 Pa·S	5Pa·S~1000Pa·S
回 转 数 N	(0.6×N) S ⁻¹
剪 切 速 度 D	1~50RPM
测 定 精 度	指定值的±5%
回 转 数 精 度	±2% 编码器控制
重 复 精 度	±0.5%
调 整 温 度 范 围	室温±5%(设定范围15~30℃)内设恒温槽
设 定 功 能	接点输出、信号器(设定黏度值的情况下)
记 录 计 出 力	黏度:1mV/Pa·s 温度:10mV/℃
内 设 打 印 机	温度、黏度、剪切速度、回转数、日期 JIS规格测定法
自 动 测 量	温度、黏度、剪切速度、回转数、日期 JIS规格测定法 联机方式*
连 接 器	RS232C
传 感 器 外 筒	随容器的容量而变化
电 源	AC100、110、220、240 V 50/60Hz 70VA(可任选其一)

※另卖用于联机测定的电脑

自动测量、下载数据资料、流动特性图表、黏性指数K、搅溶指数TI、黏度非恢复率R的自动计算等

任选部件

超 音 波 洗 净 器	AUC-201
标 准 黏 度 液	硅KF96 A型 100cc、300cc
备 品 回 转 器	外筒:100cc用、300cc用、内筒(相同)
简 易 软 件	脱机规格、流动特性、搅溶指数、黏度非恢复率等

※在您使用前，请一定要仔细阅读使用说明书。
※登载规格如有变更，恕不另行通知。

SMT品质管理仪器
螺旋式黏度计·比重计·温度计
株式会社 マルコム

代 理 店

总 部
日本国东京都渋谷区本町4-15-10 邮编: 151-0071
TEL: 81-3-3320-5611 FAX: 81-3-3320-5615
E-mail: whq@malcom.co.jp
株式会社 马康上海代表处
中国上海市虹桥路808号 加华商务中心A栋8617室 邮编: 200030
TEL: 021-64079501 FAX: 021-64079502
E-mail: shanghai@malcom.co.jp